


Nov senzor za spremljanje vlage v olju HYDAC AquaSensor 3000

AquaSensor 3000 je naslednik že preizkušenega AquaSensorja 1000 za sprotno spremljanje vode v hidravličnih in mazalnih oljih, t. i. »condition monitoringa AquaSensor 3000«. Obdržal je vse lastnosti svojega predhodnika. Zelo hitro reagira na prisotnost vode v olju in to sporoči (enako kot AS1000) preko 4–20-mA izhoda, dodatno pa ima še dva digitalna izhoda, ki ju uporabnik nastavi s pomočjo tipk pod zaslonom. Zaslon je štirimesten in vrtljiv v dveh oseh.

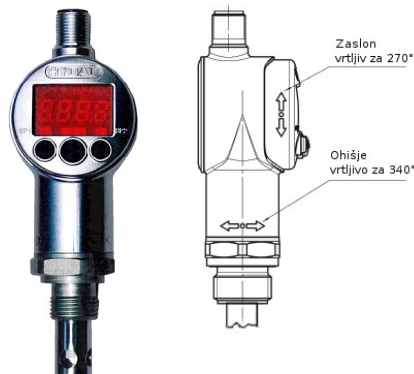

AquaSensor 3000 in nastavitev zaslona na AS 3000

Senzor *AquaSensor 3000* opozori uporabnika, da lahko hitro ukrepa in s tem prepreči hujše poškodbe in izpad sistema. Senzor ne potrebuje kalibracije za različne vrste olj, je kompakten, majhnih dimenzij, robustne izvedbe in odporen na vibracije, primeren za hidravlična in mazalna olja v stacionarni in mobilni hidravliki.

Vir: HYDAC, d. o. o., Zagrebška c. 20, 2000 Maribor; tel.: 02 460 15 20; faks: 02 460 15 22,
e-mail: info@hydac.si, g. Dejan Glavač